


VITI PER LEGNO WOOD SCREWS

ASA B 18.6.1

TAV. 4

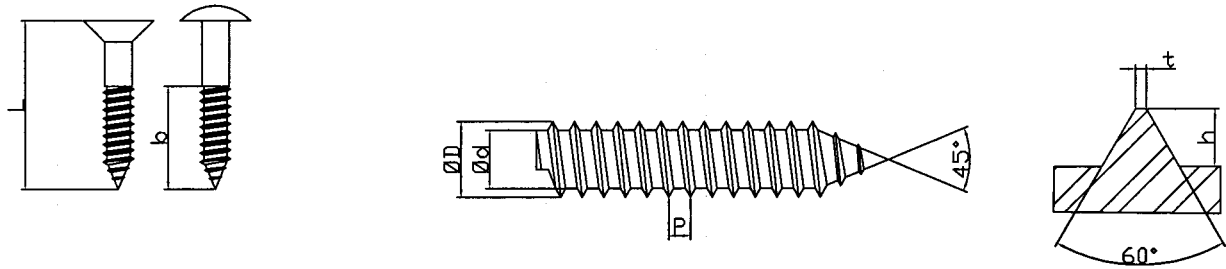

N° VITE	Ø ESTERNO D	Ø INTERNO d	P PASSO	h	t	Ø RIBATTINO
2	2,18	1,49	0,976	0,34	0,05	1,72 1,74
3	2,51	1,77	1,058	0,37	0,05	2,03 2,05
4	2,84	2,03	1,154	0,41	0,05	2,28 2,31
5	3,17	2,28	1,270	0,45	0,05	2,56 2,59
6	3,50	2,51	1,410	0,50	0,07	2,82 2,85
7	3,83	2,71	1,587	0,56	0,09	3,04 3,07
8	4,16	2,97	1,693	0,60	0,11	3,33 3,36
9	4,49	3,22	1,810	0,64	0,14	3,63 3,66
10	4,82	3,45	1,950	0,70	0,14	3,88 3,92
12	5,48	3,86	2,310	0,80	0,15	4,34 4,38
14	6,14	4,36	2,540	0,90	0,15	4,87 4,90
16	6,80	4,82	2,820	1,00	0,15	5,38 5,42