


VITI PER LEGNO

WOOD SCREWS

DIN 7998 PER VITI A NORMA DIN 95.96.97

TAV. 6

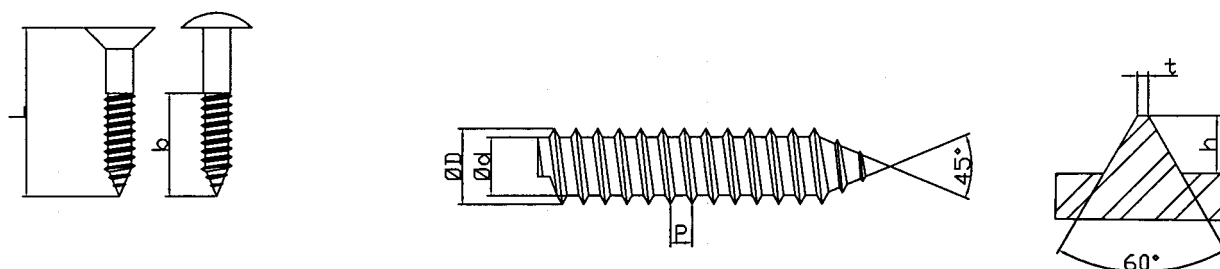

Ø ESTERNO D	Ø INTERNO d	P PASSO	h	t	Ø RIBATTINO
1,6	1,10	0,70	0,25	0,05	1,23 1,26
2,0	1,40	0,90	0,30	0,05	1,54 1,57
2,5	1,70	1,10	0,40	0,06	1,90 1,93
3,0	2,10	1,35	0,45	0,06	2,31 2,34
3,5	2,40	1,60	0,55	0,07	2,65 2,68
4,0	2,80	1,80	0,60	0,10	3,05 3,10
4,5	3,10	2,00	0,70	0,12	3,47 3,51
5,0	3,50	2,20	0,75	0,14	3,90 3,95
5,5	3,80	2,40	0,85	0,14	4,25 4,30
6,0	4,20	2,60	0,90	0,16	4,67 4,72