


# VITI PER LEGNO A PASSO RAPIDO DOUBLE START SCREWS

(2 PRINCIPI)

TAV. 5

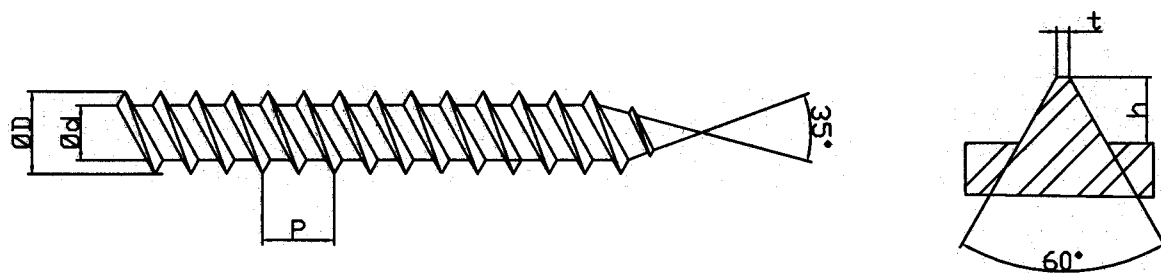

Ø ESTERNO D	Ø INTERNO d	P PASSO ASSIALE	h	t	Ø RIBATTINO
2,0	1,36	1,8	0,33	0,05	1,54 1,56
2,4	1,66	2,0	0,38	0,05	1,87 1,90
2,7	1,84	2,4	0,43	0,06	2,09 2,11
3,0	2,04	2,7	0,48	0,06	2,30 2,33
3,5	2,34	3,2	0,58	0,07	2,64 2,68
4,0	2,74	3,6	0,63	0,09	3,05 3,09
4,5	3,04	4,0	0,73	0,11	3,46 3,50
5,0	3,43	4,4	0,78	0,15	3,90 3,95
5,5	3,72	4,8	0,88	0,15	4,25 4,30
6,0	4,13	5,2	0,93	0,15	4,68 4,72